

Система Heisskraft-pump

Насосы 3SD

HEISSKRAFT **HK**[®]
QUALITY IN DETAIL

Скважинные насосы 3SD с электродвигателем 3" (75 мм)




Многоступенчатые скважинные насосы 3SD 1.8 и 3SD 2.8 состоят из насосной части и герметичного электродвигателя. Насосы предназначены для перекачивания чистых, не содержащих твердых частиц или волокон жидкостей.

Основные элементы насоса изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, кроме рабочих колес, изготовленных из пластика. Во всасывающей части имеется фильтр, который не позволяет крупным твердым частицам проникать в насос.

Насос укомплектован 3-х жильным водопогружным кабелем длиной 1.5~2 м. Присоединение насоса Rp 1". Погружной электродвигатель имеет однофазное исполнение 220-240 В / 50 Гц

Рабочие характеристики насосов 3SD.

Графические характеристики получены согласно ISO 9906

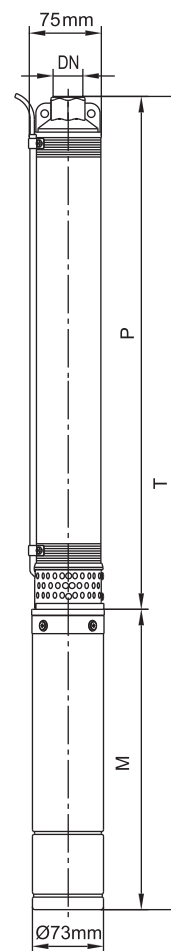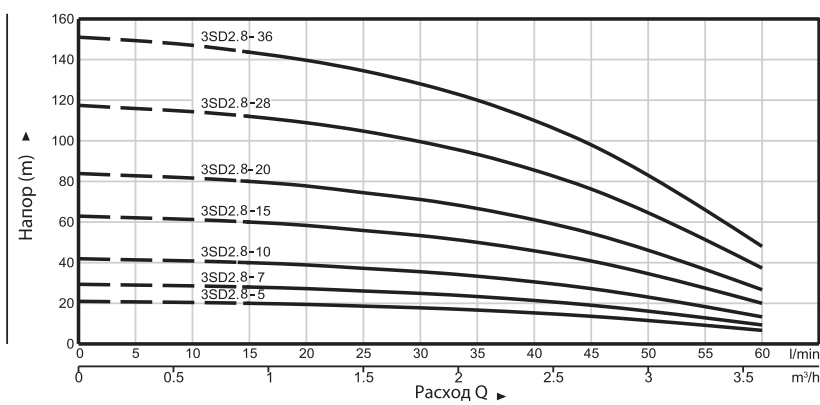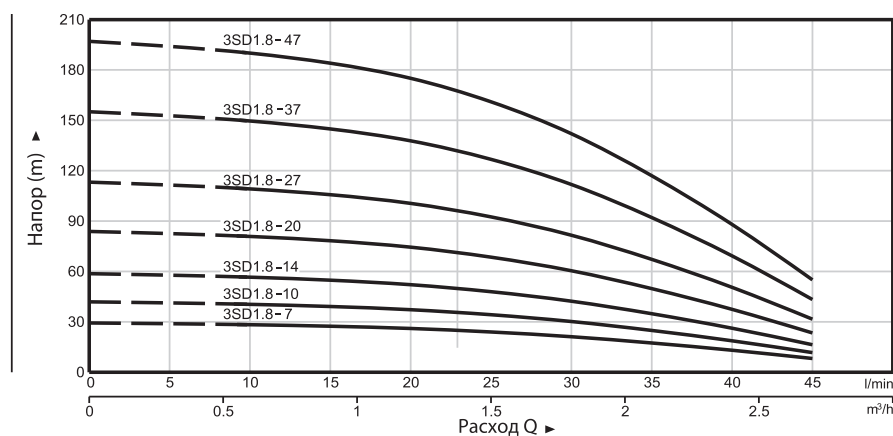

Артикул	Модель	Мощность, кВт	Размеры			Масса, кг
			P	M	T	
74024116	3SD 1,8 - 10	0,25	418	320	738	6,6
74024117	3SD 1,8 - 14	0,37	509	350	859	7,8
74024118	3SD 1,8 - 20	0,55	668	390	1058	9,7
74024119	3SD 1,8 - 27	0,75	826	430	1256	11,6
74024120	3SD 1,8 - 37	1,1	1051	510	1561	14,6
74034121	3SD 2,8 - 10	0,37	454	350	804	8,6
74034122	3SD 2,8 - 15	0,55	584	390	974	10,4
74034123	3SD 2,8 - 20	0,75	738	430	1168	12,4
74034124	3SD 2,8 - 28	1,1	946	510	1456	15,7
74034125	3SD 2,8 - 36	1,5	1154	596	1750	19