▪ БЫСТРЫЙ ВЫБОР

Входная скорость (n_1) = 1400 мин$^{-1}$

Скорость на выходном валу n_2 [мин$^{-1}$]	Передаточное число i	Мощность двигателя P_{1M} [кВт]	Крутящий момент на выходе M_{2M} [Нм]	Сервис-фактор f.s.	Номинал. мощность P_{1R} [кВт]	Номинал. крутящий момент M_{2R} [Нм]	Возможные моторные фланцы B5: B	Возможные моторные фланцы B5: C	Возможные моторные фланцы B14: O	Возможные моторные фланцы B14: P	Возможные моторные фланцы B14: Q	Динамический КПД RD	Модуль зубчатого зацепления Mn [мм]	Код передаточного числа
							63	71	56	63	71			
200	**7**	0,37	14	2,2	**0,80**	**30**	**B**		B-C	**B**-C		80	2,2	01
140	**10**	0,37	20	1,5	**0,57**	**30**	**B**		B-C	**B**-C		79	2,2	02
100	**14**	0,37	27	1,1	**0,41**	**30**	**B**		B-C	**B**-C		77	2,4	03
67	**21**	0,37	36	1,2	**0,43**	**41**	**B**		B-C	**B**-C		67	1,6	04
50	**28**	0,25	31	1,3	**0,33**	**41**	**B**		B-C	**B**-C		65	2,5	05
38	**37**	0,25	40	1,0	**0,26**	**41**	**B**		B-C	**B**-C		63	1,8	06
30	**46**	0,25	46	0,9	**0,22**	**41**	**B**		B-C	**B**-C		59	1,5	07
23	**60**	0,18	41	1,0	**0,18**	**41**	**B**		B-C	**B**-C		56	1,2	08
20	**70**	0,12	31	1,0	**0,12**	**30**	**B**		B-C	**B**-C		54	1,0	09
13,7	**102**	0,09	31	1,0	**0,09**	**29**	**B**		B-C	**B**-C		49	0,72	10

Возможные моторные фланцы

B) **В комплект поставки входит проставка**

B) По заказу возможен комплект без проставки

C) **Положение отверстий моторного фланца**

Редукторы **045** поставляются с залитым синтетическим маслом, обеспечивающим смазку на продолжительный срок службы. Информацию о положении монтажа V5-V6 вы сможете получить, обратившись в компанию.

Тип синтетического масла и рекомендованное количество приведены в таблице 1.

Возможные радиальные и осевые нагрузки редуктора приведены в таблице 2.

СМАЗКА 045 Количество масла 0,09 л

AGIP Telium VSF 320	**SHELL** Omala S4 WE 320

табл. 1

РАДИАЛЬНЫЕ И ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ

Выходной вал

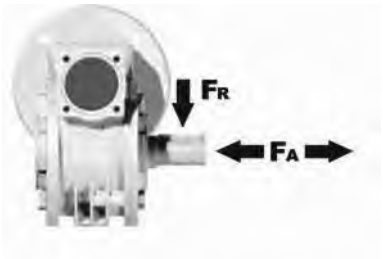

n_2 [мин$^{-1}$]	FA [N]	FR [N]
200	180	900
150	200	1000
100	220	1100
75	240	1200
50	260	1400
25	300	1800
15	400	2000

Входной вал

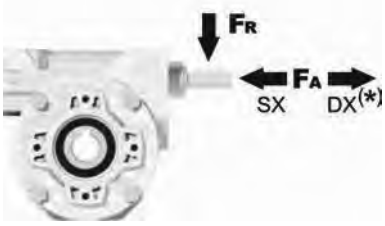

n_1 [мин$^{-1}$]	FA [N]	FR [N]
1400	42	210

***Большие осевые нагрузки по направлению DX запрещены.**

табл. 2

P045**FB**... Базовая червячная передача

М. фланцы	Код компл.	øF	A
63B5	K050.4.041	138	72
71B5	K050.4.042	160	70
56B14	KC40.4.049	80	71,5
63B14	K050.4.047	90	74
71B14	K050.4.045	105	71,5

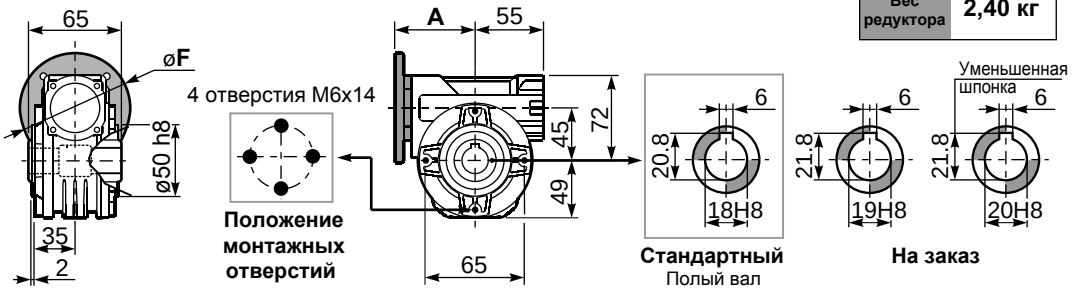

Вес редуктора **2,40 кг**

P045**PA**... Лапы

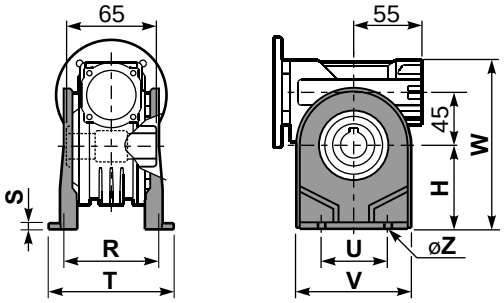

P045**PB**... Лапы



P045**PV**... Лапы



	H	R	S	T	U	V	Y	W	øZ	Код компл.
тип **B**	72	81	3	100	52	98	121	144	ø10,5	K045.9.022
тип **S**	71	84	8	100	70	90	120	143	ø8	KS045.9.023

P045**FC**... Выходной фланец

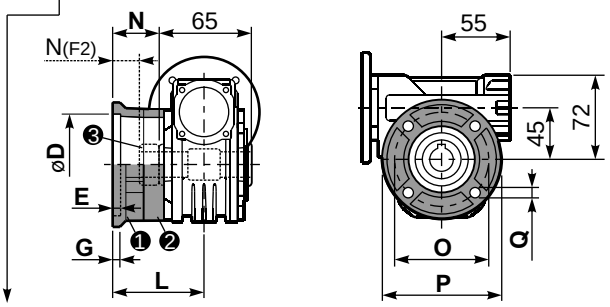

тип **B**	øD	E	G	L	N	O	P	Q	Код компл.
FC	$60^{+0,15}_{+0,05}$	9	9	60,5	28	87	110	8,5	❶ K045.9.010 ❷ -
FL	$60^{+0,15}_{+0,05}$	9	9	90,5	58	87	110	8,5	❶ K045.9.010 ❷ K045.0.200

тип **S**	øD	E	G	L	N	O	P	Q	Код компл.
F1	$95^{+0,20}_{+0,15}$	4	11	73,5	41	115	140	9	❶ KS045.9.013 ❷ -
F2	$60^{+0,15}_{+0,05}$	9	9	60,5	19	87	110	8,5	❶ KS045.9.010 ❸ S045.0.204
F3	$80^{+0,15}_{+0,10}$	3	8	51,5	19	100	120	9	❶ KS045.9.014 ❷ -

R045FB... Входной вал

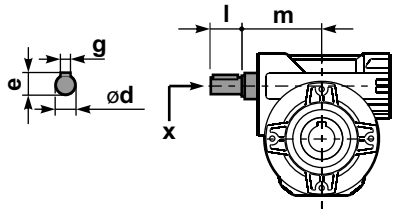

	ød	e	g	l	m	x	Код комплекта
тип **B**	11 h6	12,5	4	30	68	-	❶ K045.5.006 PAM71 ❷ -
тип **S**	-	-	-	-	-	-	❶ - ❷ -

P045**BR**... Реактивная штанга

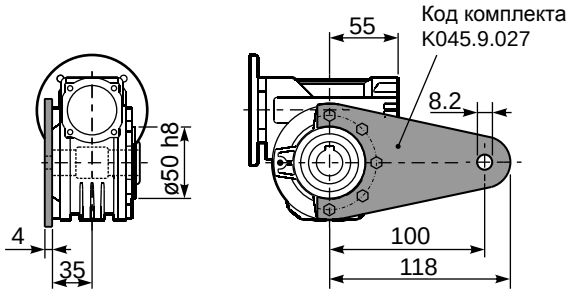

P045.....**S**... Односторонний вал

P045.....**D**... Двусторонний вал

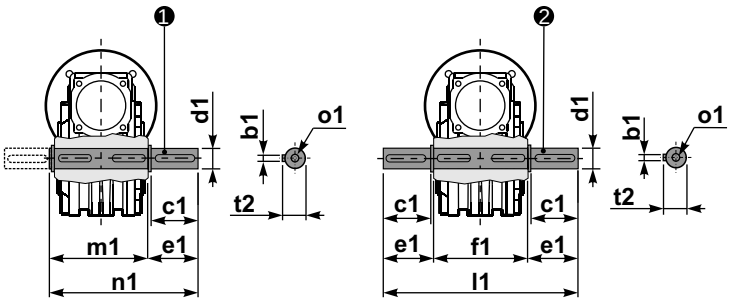

❶ Код компл. K045.5.028 тип **B**
Код компл. KS045.5.030 тип **S**

❷ Код компл. K045.5.029 тип **B**
Код компл. KS045.5.031 тип **S**

	b1	c1	d1	e1	f1	l1	m1	n1	t2	o1
тип **B**	6	32	$18^{-0,005}_{-0,020}$	43	65	151	70	113	20,5	M6x18
тип **S**	6	40	$19^{-0,005}_{-0,020}$	58,8	65	182	70	128,5	21,5	M8x20